

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑩ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑪ **DE 3110134 A1**

Int. Cl. 3:
A47B77/06

⑰ Aktenzeichen:
⑱ Anmeldetag:
⑳ Offenlegungstag:

P 31 10 134.8-16
16. 3. 81
14. 10. 82

DE 3110134 A1


⑦ Anmelder:
Gebrüder Thielmann AG, KG, 6340 Dillenburg, DE

⑧ Erfinder:
Springer, Leopold, Ing.(grad.), 6340 Dillenburg, DE;
Hermann, Kurt, 6345 Eschenburg, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt


⑬ **Befestigungsvorrichtung zur Befestigung eines Einbaugerätes in einer Geräteausnehmung einer Arbeitsplatte eines Küchenmöbels**

Dargestellt und beschrieben ist eine Befestigungsvorrichtung (1) zur Befestigung eines Einbaugerätes (2) in einer Geräteausnehmung einer Arbeitsplatte (3) eines Küchenmöbels. Zwischen dem Einbaugerät (2) und der Arbeitsplatte (3) ist eine Dichtung (4) angeordnet. Die Befestigungsvorrichtung (1) weist einen an der Unterseite des Einbaugerätes (2) vorgesehenen Haltewinkel (5) und ein mit der Arbeitsplatte (3) zusammenwirkendes Befestigungselement (6) auf. Der Haltewinkel (5) ist einstückig mit einem Rahmenstück (7) des Einbaugerätes (2) ausgebildet und ragt im wesentlichen vertikal nach unten von dem Einbaugerät (2) ab. Um ein einfaches Einsetzen des Einbaugerätes (2) in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte (3) zu ermöglichen, ist das Befestigungselement (6) fest mit der Arbeitsplatte (3) verbunden und ist der Haltewinkel (5) durch Einsetzen des Einbaugerätes (2) in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte (3) gegen das Befestigungselement (6) verspannbar. (31 10 134)

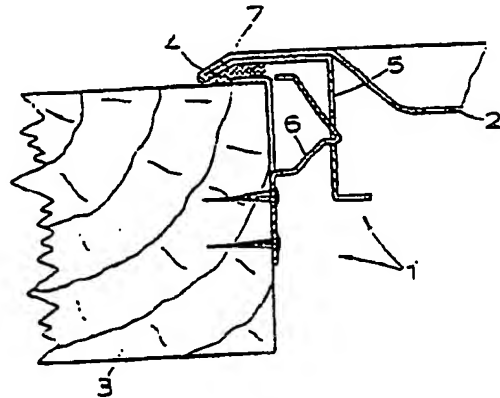

DE 3110134 A1

3110134


Gesthuysen & Leutwein

1. Befestigungsvorrichtung zur Befestigung eines Einbaugerätes in einer Geräteausnehmung einer Arbeitsplatte eines Küchenmöbels, wobei ggf. dem Einbaugerät eine Befestigungswanne od. dgl. zugeordnet und ggf. zwischen dem Einbaugerät und der Arbeitsplatte eine Dichtung angeordnet ist, mit einem an der Unterseite des Einbaugerätes vorgesehenen Haltewinkel und einem mit der Arbeitsplatte zusammenwirkenden Befestigungselement, wobei der Haltewinkel und das Befestigungselement gegeneinander verspannbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß das Befestigungselement (6) fest mit der Arbeitsplatte (3) verbunden ist und daß der Haltewinkel (5) durch Einsetzen des Einbaugerätes (2) in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte (3) gegen das Befestigungselement (6) verspannbar ist.
2. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Befestigungselement (6) eine Führungsfläche (9) aufweist und daß der Haltewinkel (5) beim Einsetzen des Einbaugerätes (2) über die Führungsfläche (9) in seine Befestigungsposition führbar ist.
3. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltewinkel (5) eine Halteausnehmung (10) und das Befestigungselement (6) eine in die Halteausnehmung (10) eingreifende Haltenase aufweist.
4. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltewinkel (5) in eine Seitenwandung (14) der Befestigungswanne (13) integriert ist.
5. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Befestigungselement (6) zur Bildung der Führungsfläche (9) eine im wesentlichen rechtwinklig-dreieckförmige Ausbildung aufweist.

Gesthuysen & Leutwein

2

6. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein mit dem Haltewinkel (5) verbundenes Federelement (15) vorgesehen ist, daß das Federelement (15) und das Befestigungselement (6) zueinander korrespondierende Spannflächen (16) aufweisen und daß das Federelement (15) und das Befestigungselement (6) über die Spannflächen (16) gegeneinander verspannbar sind.

7. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 2, einem der Ansprüche 3 bis 5 und Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (15) eine zu der Führungsfläche (9) des Befestigungselementes (6) korrespondierende Führungsfläche (17) aufweist.

8. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (15) zur Bildung der Führungsfläche (17) und der Spannfläche (16) eine im wesentlichen rechtwinklig-dreieckförmige Ausbildung aufweist.

9. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (15) lösbar in eine Ausnehmung (18) des Haltewinkels (5) eingesetzt ist.

10. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (15) eine in eine weitere Ausnehmung (19) des Haltewinkels (5) eingreifende Riegelnase (20) aufweist.

11. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (15) mindestens einen den Haltewinkel (5) rückseitig umfassenden Klemmbügel (21) aufweist.

12. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement in den Haltewinkel integriert ist.

3110134


Gesthuysen & Leutwein

3

80.203.ne

Essen, den 12. März 1981

P a t e n t a n m e l d u n g

der Firma

GEBRÜDER THIELMANN AG
Kommanditgesellschaft
Postfach 649

6340 Dillenburg

betreffend eine

"Befestigungsvorrichtung zur Befestigung eines Einbaugerätes
in einer Geräteausnehmung einer Arbeitsplatte eines Küchenmöbels"

Patentanwälte · Dipl.-Ing. Hans Dieter Gesthuysen · Dipl.-Phys. Dr. Klaus Leutwein
4300 Essen 1, Huyssenallee 15, Telefon: 02 01/23 39 17, Telex: 08/57 9990

Gesthüysen & Leutwein

4

Die Erfindung betrifft eine Befestigungsvorrichtung zur Befestigung eines Einbaugerätes in einer Geräteausnehmung einer Arbeitsplatte eines Küchenmöbels, wobei ggf. dem Einbaugerät eine Befestigungswanne od. dgl. zugeordnet und ggf. zwischen dem Einbaugerät und der Arbeitsplatte eine Dichtung angeordnet ist, mit einem an der Unterseite des Einbaugerätes vorgesehenen Haltewinkel und einem mit der Arbeitsplatte zusammenwirkenden Befestigungselement, wobei der Haltewinkel und das Befestigungselement gegeneinander verspannbar sind.

Bei einer bekannten Befestigungsvorrichtung der zuvor beschriebenen Art (vgl. die DE-PS 27 37 590) ist das Befestigungselement als einerseits an der Arbeitsplatte und andererseits am Einbaugerät bzw. an der Befestigungswanne des Einbaugerätes abstützbare Befestigungslasche ausgeführt. Der Haltewinkel und das Befestigungselement sind über eine Spannschraube miteinander verspannbar, wobei beim gegenseitigen Verspannen des Haltewinkels und des Befestigungselementes mittels der Spannschraube das Einbaugerät über den Haltewinkel gegen die Arbeitsplatte gezogen wird. Bei dieser bekannten Befestigungsvorrichtung ist die Spannschraube ausschließlich vom Raum unter dem Einbaugerät her zugänglich. Zum Einbau des Einbaugerätes in die Arbeitsplatte gibt es nun zunächst die Möglichkeit, daß die Arbeitsplatte aus dem Küchenmöbel ausgebaut, das Einbaugerät in die Arbeitsplatte eingesetzt und mit dieser verspannt und schließlich die Arbeitsplatte samt Einbaugerät wieder in das Küchenmöbel eingebaut wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Arbeitsplatte im Küchenmöbel eingebaut zu lassen, das Einbaugerät in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte einzusetzen und in diesem Zustand das Einbaugerät in der Arbeitsplatte vom Raum unterhalb des Einbaugerätes her zu verspannen.

Ausgehend von dem zuvor erläuterten Stand der Technik liegt der Erfindung nun die Aufgabe zugrunde, eine Befestigungsvorrichtung anzugeben, mit der ein einfacheres Einsetzen des Einbaugerätes in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte eines Küchenmöbels gewährleistet ist.

3110134

Gestirnen & Leitwein

5

Die erfindungsgemäße Befestigungsvorrichtung, bei der die zuvor aufgezeigte Aufgabe gelöst ist, ist zunächst dadurch gekennzeichnet, daß das Befestigungselement fest mit der Arbeitsplatte verbunden ist und daß der Haltewinkel durch Einsetzen des Einbaugerätes in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte gegen das Befestigungselement verspannbar ist. Erfindungsgemäß ist also das Befestigungselement von vorn herein fest mit der Arbeitsplatte verbunden, beispielsweise an der der Geräteausnehmung der Arbeitsplatte zugewandten Schmalseite der Arbeitsplatte angeschraubt, angenagelt, angenietet od. dgl. Dadurch, daß das Befestigungselement fest mit der Arbeitsplatte verbunden ist, kann der an der Unterseite des Einbaugerätes vorgesehene und fest mit diesem verbundene Haltewinkel durch Einsetzen des Einbaugerätes in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte nach Art eines Schnappverschlusses mit dem Befestigungselement verspannt werden. Selbstverständlich müssen dazu die Haltewinkel und die Befestigungselemente an zueinander korrespondierenden Stellen des Einbaugerätes und der Arbeitsplatte angeordnet sein. Dies kann leicht über eine Einbauschablone für die Befestigungselemente gewährleistet werden.

Abgesehen davon, daß mit der erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung ein sehr einfaches Einsetzen des Einbaugerätes in die gewählte Ausnehmung der Arbeitsplatte eines Küchenmöbels möglich ist, daß man nämlich nicht mehr vom Raum unterhalb des Einbaugerätes her Befestigungsmaßnahmen ergreifen muß, ist der Ausbau des Einbaugerätes aus der Geräteausnehmung der Arbeitsplatte hier nicht schwieriger als bei der bekannten Befestigungsvorrichtung, von der die Erfindung ausgeht.

Im einzelnen gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, die erfindungsgemäße Befestigungsvorrichtung auszugestalten und weiterzubilden, was im folgenden nur beispielhaft erläutert werden soll.

Zunächst ist es zweckmäßig, wenn das Befestigungselement eine Führungsfläche aufweist und wenn so der Haltewinkel beim Einsetzen des Einbaugerätes über die Führungsfläche in seine Befestigungsposition führbar ist. Die

10134
Geschlossen & Lotwein
6

Führungsfläche des Befestigungselementes kann dabei so ausgestaltet sein, daß beim Einsetzen des Einbaugerätes in dem Befestigungselement eine langsam ansteigende Vorspannung erzeugbar ist.

Eine konstruktiv besonders einfache Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung ergibt sich dann, wenn der Haltewinkel eine Halteausrückung und das Befestigungselement eine in die Halteausrückung eingreifende Haltenase aufweist. Der Haltewinkel, der vielfach Teil des Rahmens des Einbaugerätes ist, braucht hier nicht in Federstahl ausgeführt zu sein, die Vorspannung erfolgt hier allein über die Elastizität des Befestigungselementes. Gleichwohl kann natürlich grundsätzlich die geometrische Ausgestaltung hier auch genau umgekehrt sein.

Bei der zuletzt erläuterten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung ist es besonders einfach möglich, den Haltewinkel in eine Seitenwandung der Befestigungswanne des Einbaugerätes zu integrieren. In diesem Fall stellt die Seitenwandung der Befestigungswanne selbst den bzw. die Haltewinkel dar, wobei in der Befestigungswanne dann die Halteausrückungen vorgesehen sind. Bei geometrisch umgekehrter Zuordnung kann andererseits ohne weiteres aus der Befestigungswanne auch eine seitlich nach außen ragende Haltenase gestanzt werden.

Insgesamt ist es zweckmäßig, wenn das Befestigungselement zur Bildung der Führungsfläche bzw. zur Vorspannung gegenüber dem Haltewinkel eine im wesentlichen rechtwinklig-dreieckförmige Ausbildung aufweist.

Bei einer anderen Ausführungsform der erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung ist ein mit dem Haltewinkel verbundenes Federelement vorgesehen, welches das Federelement und das Befestigungselement zueinander korrespondierende Spannflächen auf und sind das Federelement und das Befestigungselement über die Spannflächen gegeneinander verspannbar. Das zusätzlich zu dem Haltewinkel vorgesehene Federelement bedeutet zwar einen zusätzlichen konstruktiven Aufwand, hat aber den Vorteil, daß es gleichfalls wie das Befestigungselement in elastischem Federstahl ausgeführt werden kann, so daß

Gesthuysen & Lautwein

7

3110134

die insgesamt je Befestigungsvorrichtung erzielbare Spannkraft zur Verspannung des Einbaugerätes gegenüber der Arbeitsplatte des Küchenmöbels erheblich höher als bei der zuvor erläuterten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung ohne Federelement ist.

Bei der zuletzt erläuterten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung ist es vorteilhaft, wenn das Federelement eine zu der Führungsfläche des Befestigungselementes korrespondierende Führungsfläche aufweist. Dabei weist zweckmäßigerweise das Federelement zur Bildung der Führungsfläche und der Spannfläche eine im wesentlichen rechtwinklig-dreieckförmige Ausbildung auf. Praktisch sind hier also sowohl das Befestigungselement als auch das Federelement rechtwinklig-dreieckförmig ausgebildet und stehen also die Führungsflächen und Spannflächen etwa in einem Winkel von 45° zur Vertikalen, wodurch insgesamt das Einsetzen des Einbaugerätes besonders einfach und mit relativ geringem Kraftaufwand möglich ist.

Bei der zuvor erläuterten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung ist es besonders vorteilhaft, wenn das Federelement lösbar in eine Ausnehmung des Haltewinkels eingesetzt ist. Das Federelement ist damit also ein separates Teil, das in Federstahl ausgeführt werden kann, ohne daß man die Materialauswahl für den Haltewinkel ändern müßte. Vorteilhafterweise weist dabei das Federelement eine in eine weitere Ausnehmung des Haltewinkels eingreifende Ringelnase auf, über die ein Herausrutschen des Federelementes aus der Ausnehmung des Haltewinkels verhindert ist. Die Befestigung des Federelementes am Haltewinkel wird schließlich nochmals verbessert, wenn das Federelement mindestens einen den Haltewinkel rückseitig umfassenden Klemmbügel aufweist. Selbstverständlich kann grundsätzlich aber auch das Federelement in den Haltewinkel integriert sein, was allerdings für die Materialauswahl die zuvor erläuterten Konsequenzen hat.

Im folgenden wird die Erfindung nun anhand einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung näher erläutert; es zeigt

Gesthuysen & Leutwein
8

- Fig. 1 schematisch und im Schnitt in Verbindung mit einer Arbeitsplatte und einem in die Arbeitsplatte eingesetzten Einbaugerät ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung,
- Fig. 2 im Schnitt ein Befestigungselement einer Befestigungsvorrichtung nach Fig. 1,
- Fig. 3 in Draufsicht den Gegenstand nach Fig. 2,
- Fig. 4 schematisch und im Schnitt ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung,
- Fig. 5 schematisch und im Schnitt ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Befestigungsvorrichtung,
- Fig. 6 im Schnitt ein Befestigungselement einer Befestigungsvorrichtung nach Fig. 5,
- Fig. 7 in Draufsicht den Gegenstand nach Fig. 6,
- Fig. 8 im Schnitt ein Federelement einer Befestigungsvorrichtung nach Fig. 5 und
- Fig. 9 in Draufsicht den Gegenstand nach Fig. 8.

Fig. 1 zeigt schematisch und im Schnitt eine Befestigungsvorrichtung 1. Die Befestigungsvorrichtung 1 dient zur Befestigung eines teilweise dargestellten Einbaugerätes 2 in einer Geräteausnehmung einer Arbeitsplatte 3 eines nicht dargestellten Küchenmöbels. Zwischen dem Einbaugerät 2 und der Arbeitsplatte 3 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel eine Dichtung 4 angeordnet.

3110134

Gestruyten & Leutwein

g

Die Befestigungsvorrichtung 1 weist einen an der Unterseite des Einbaugerätes 2 vorgesehenen Haltewinkel 5 und ein mit der Arbeitsplatte 3 zusammenwirkendes Befestigungselement 6 auf. Der Haltewinkel 5 ist einstückig mit einem Rahmenteil 7 des Einbaugerätes 2 ausgebildet und ragt im wesentlichen vertikal nach unten von dem Einbaugerät 2 ab. Das Befestigungselement 6 ist über Schrauben 8 fest mit der Arbeitsplatte 3 verbunden.

Der Haltewinkel 5 ist so angeordnet und ausgebildet, daß er allein durch Einsetzen des Einbaugerätes 2 in die Geräteausnehmung der Arbeitsplatte 3 gegen das Befestigungselement 6 verspannbar ist. Das Einbaugerät 2 ist dabei mit einer Vielzahl von über seinen Umfang verteilten Haltewinkeln 5 versehen, während die Arbeitsplatte 3 mit entsprechend angeordneten Befestigungselementen 6 versehen ist.

Wie sich aus Fig. 1 weiter deutlich ergibt, weist das Befestigungselement 6 eine Führungsfläche 9 auf. Der Haltewinkel 5 weist eine Halteaushnung 10 auf, während das Befestigungselement 6 eine in die Halteaushnung 10 eingreifende Haltenase 11 aufweist. Beim Einsetzen des Einbaugerätes 2 wird der Haltewinkel 5 über die Führungsfläche 9 des Befestigungselementes 6 in seine Befestigungsposition geführt, in der die Haltenase 11 des Befestigungselementes 6 in die Halteaushnung 10 des Haltewinkels 5 eingreift.

In Fig. 2 ist das Befestigungselement 6 nochmals deutlich dargestellt, insbesondere sind die Führungsfläche 9 sowie die Haltenase 11 des Befestigungselementes 6 deutlich erkennbar.

In Fig. 3 ist das Befestigungselement 6 nochmals in Draufsicht gezeigt. Hieraus wird deutlich, wie die Führungsfläche 9 und die Haltenase 11 des Befestigungselementes 6 durch Herausbiegen aus der Hauptebene des Befestigungselementes 6 gewonnen werden. Erkennbar sind auch Bohrungen 12 zur Durchführung der Schrauben 8.

In Fig. 4 ist zunächst erkennbar, daß das Einbaugerät 2 eine Befestigungswanne 13 aufweist. Die Befestigungsvorrichtung 1 unterscheidet sich in die-

Gesthuysen & Leutwein

10

sem Ausführungsbeispiel von dem zuvor erläuterten Ausführungsbeispiel einer Befestigungsvorrichtung 1 im wesentlichen dadurch, daß der Haltewinkel 5 in eine Seitenwandung 14 der Befestigungswanne 13 integriert ist.

In den beiden zuvor erläuterten Ausführungsbeispielen einer Befestigungsvorrichtung 1 weist das Befestigungselement 6 jeweils eine im wesentlichen rechtwinklig-dreieckförmige Ausbildung auf.

Auch die in den Fig. 5 bis 9 dargestellte Ausführungsform einer Befestigungsvorrichtung 1 ist im Zusammenhang mit einem in eine Geräteausnehmung einer Arbeitsplatte 3 befestigten Einbaugerät 2 dargestellt. Im übrigen sind auch hier wieder der Haltewinkel 5, das Befestigungselement 6, das Rahmenteil 7 und Schrauben 8 zur Befestigung des Befestigungselementes 6 an der Arbeitsplatte 3 erkennbar.

Aus Fig. 5 ergibt sich, daß ein mit dem Haltewinkel 5 verbundenes Federelement 15 vorgesehen ist. Das Federelement 15 und das Befestigungselement 6 weisen zueinander korrespondierende Spannflächen 16 auf, wobei das Federelement 15 und das Befestigungselement 6 über die Spannflächen 16 gegeneinander verspannbar sind. Das Federelement 15 weist weiter eine zu der Führungsfläche 9 des Befestigungselementes 6 korrespondierende Führungsfläche 17 auf. Sowohl das Befestigungselement 6 als auch das Federelement 15 sind zur Bildung der Führungsfläche 9 bzw. 17 und der Spannflächen 16 im wesentlichen rechtwinklig-dreieckförmig ausgebildet. Die Führungsflächen 9, 17 und die Spannflächen 16 liegen dabei in einem Winkel von ca. 45° gegenüber der Vertikalen.

Aus Fig. 5 ergibt sich weiter, daß das Federelement 15 lösbar in eine Ausnehmung 18 des Haltewinkels 5 eingesetzt ist. Das Federelement 15 weist im übrigen eine in eine weitere Ausnehmung 19 des Haltewinkels 5 eingreifende Riegelnase 20 auf, über die es daran gehindert wird, aus der Ausnehmung 18 des Haltewinkels 5 nach unten herauszurutschen. Zur Verhinderung des Herausrutschens des Federelementes 15 aus der Ausnehmung 18 des Haltewinkels 5 weist das Federelement 15 im übrigen noch einen den Halte-

3110134

Geethuysen & Leutwein

11

winkel 5 rückseitig umfassenden Klemmbügel 21 auf.

Aus den Fig. 6 und 7 ergibt sich nochmals deutlich der Aufbau des Befestigungselementes 6 der Befestigungsvorrichtung 1, während sich aus den Fig. 8 und 9 deutlich der Aufbau des Federelementes 15 ergibt. Besonders gut erkennbar ist aus Fig. 8 die Ausführung der Riegelnase 20 und des Klemmbügels 21, wobei aus Fig. 9 deutlich wird, daß zwei Klemmbügel 21 vorgesehen sind, die jeweils am äußeren Rand des Federelementes 15 angeordnet sind. Diese beiden Klemmbügel 21 korrespondieren zu in Fig. 7 deutlich erkennbaren Schenkeln 22 des Befestigungselementes 6.

In den zuvor dargestellten Ausführungsformen einer Befestigungsvorrichtung 1 sind sowohl das Befestigungselement 6 als auch das ggf. vorgesehene Federelement 15 aus Federstahl hergestellt, während der Haltewinkel 5 aufgrund seiner einstückigen Ausführung mit dem Rahmenteil 7 des Einbaugerätes 2 bzw. mit der Befestigungswanne 13 aus im wesentlichen unelastischem Material hergestellt ist.

12
Le rseite

3110134

1800

- 15 -

Nummer:
Int. Cl. 3:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

3110134
A47B 77/06
16. März 1981
14. Oktober 1982

Fig. 1

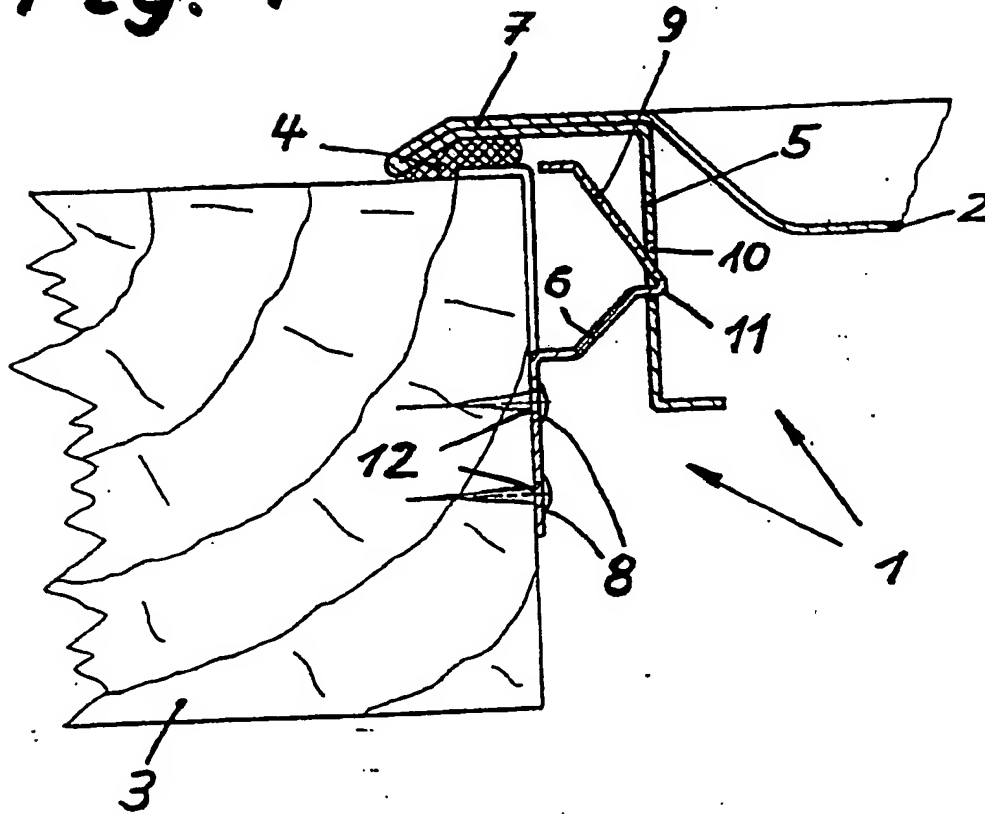


Fig. 2

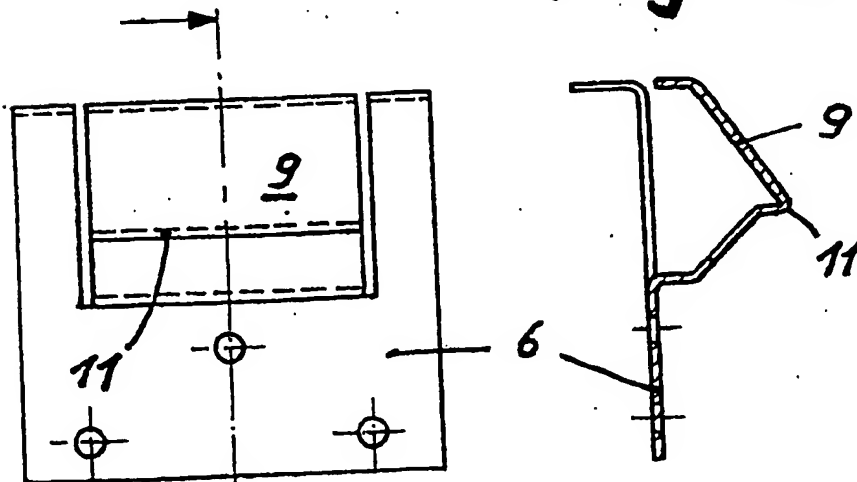


Fig. 3

13

Fig. 4

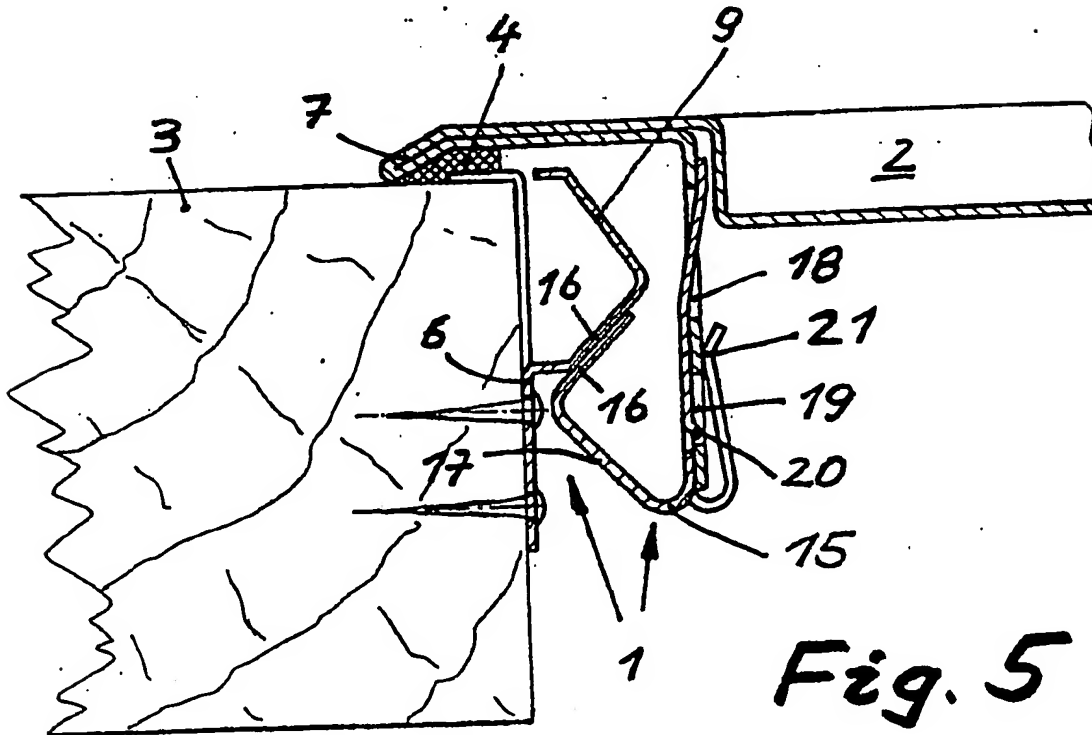
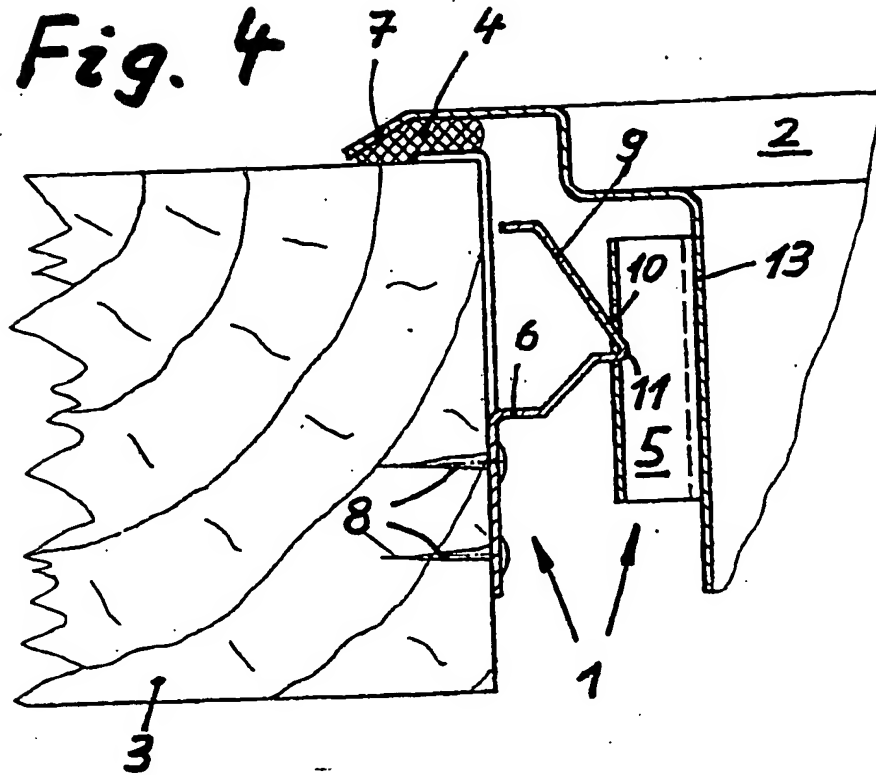


Fig. 5

18-03-81

14.

Fig. 7

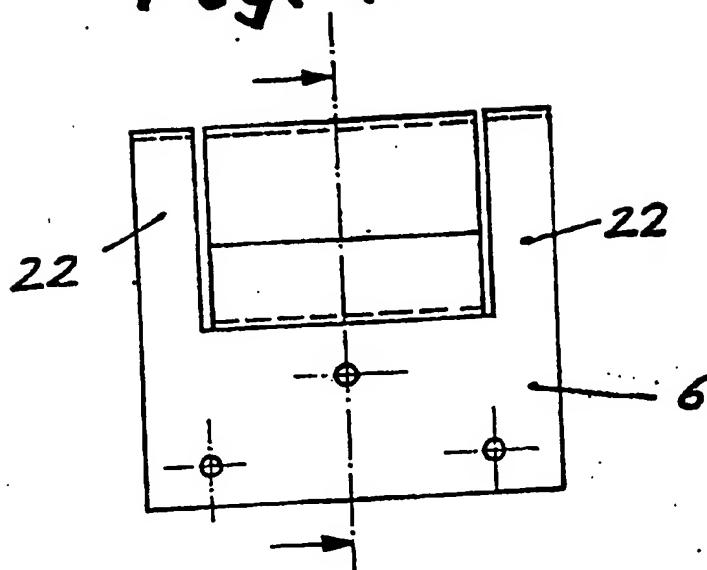


Fig 6

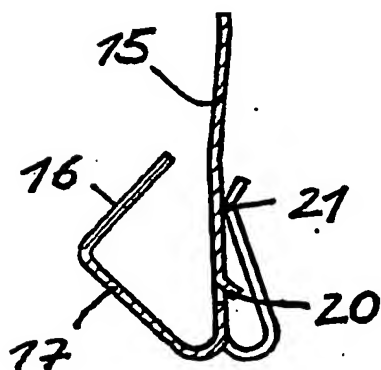
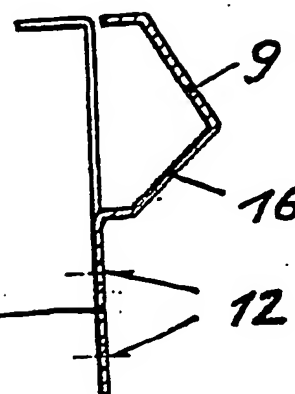


Fig. 8

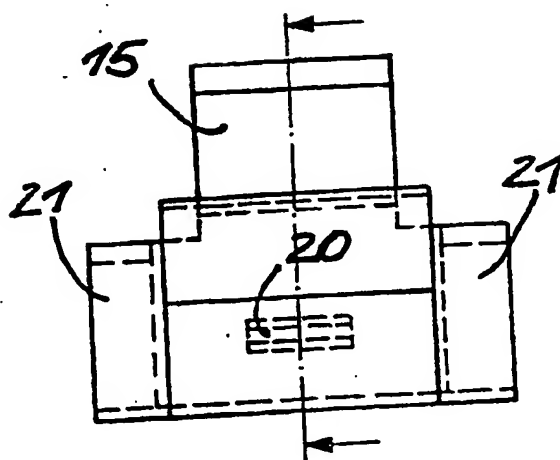


Fig. 9

6/3,AB/1
 DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
 (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

012722964
 WPI Acc No: 1999-529076/ 199945
 XRPX Acc No: N99-391977
 Fastening for basin or drain in cover plate
 Patent Assignee: BLANCO GMBH & CO KG (BLAN-N)
 Inventor: BRIEGEL V; GUTH H; SCHMIDT M
 Number of Countries: 025 Number of Patents: 002
 Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 19834370	C1	19990930	DE 1034370	A	19980730	199945 B
EP 976881	A2	20000202	EP 99112070	A	19990623	200011

Priority Applications (No Type Date): DE 1034370 A 19980730

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 19834370	C1	7	A47B-077/06	
EP 976881	A2 G		E03C-001/33	

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
 LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

Abstract (Basic): DE 19834370 C1

Abstract (Basic):

NOVELTY - The basin (18) fixing in a cover plate (10) has a holder (26) forced onto the support flange (24) on the basin. The holder is a U-shaped clip with a support tongue which engages an angled surface (36) on a bracket (28) on the cover plate. The angled surface of the bracket accommodates different mounting heights for the basin.

USE - For fixing a domestic basing or drain in a cover plate

ADVANTAGE - Allows accommodation of different basin heights

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - Drawing shows cross section of basin

Basin (18)

Flange (24)

Cover plate (10)

Angled surface (36)

pp: 7 DwgNo 1/5